

Dolibarr



Gestion commerciale Gestion de la relation Clients MISE A JOUR DE LA 2.6 VERS LA 2.7

Logiciel utilisé : Dolibarr
Version : 2.7
Niveau : Débutant
Auteur : David VAYSSIERE - cma80
Licence : Licence GNU / FDL



Sommaire


I Téléchargement de la Dolibarr version 2.7.....	3
II Installation de Dolibarr version 2.7.....	4
III Mise à jour vers la version 2.7.....	10

I Téléchargement de la Dolibarr version 2.7

- Ce document vient en complément du [guide de démarrage de Dolibarr version 2.6.1 du Pack Logiciel Libre](#).

Veillez donc bien respecter la procédure d'installation et de paramétrage de ce premier document avant de mettre à jour Dolibarr vers la version 2.7.

- Téléchargez Dolibarr version 2.7 à l'adresse suivante et enregistrez le fichier sur votre Bureau : http://www.dolibarr.fr/telechargements/cat_view/62-versions-stables

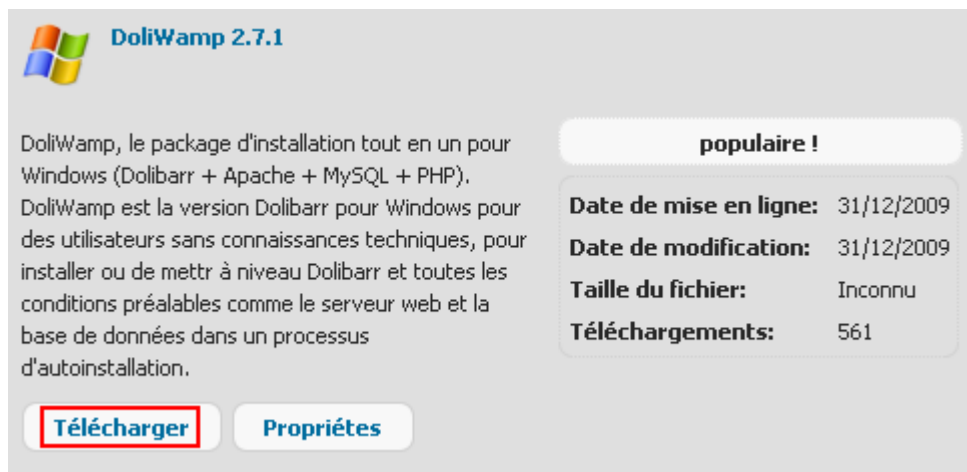

DoliWamp 2.7.1

DoliWamp, le package d'installation tout en un pour Windows (Dolibarr + Apache + MySQL + PHP).
DoliWamp est la version Dolibarr pour Windows pour des utilisateurs sans connaissances techniques, pour installer ou de mettr à niveau Dolibarr et toutes les conditions préalables comme le serveur web et la base de données dans un processus d'autoinstallation.

populaire !


Date de mise en ligne:	31/12/2009
Date de modification:	31/12/2009
Taille du fichier:	Inconnu
Téléchargements:	561

Télécharger **Propriétés**




- Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le fichier pour lancer l'installation.


II Installation de Dolibarr version 2.7

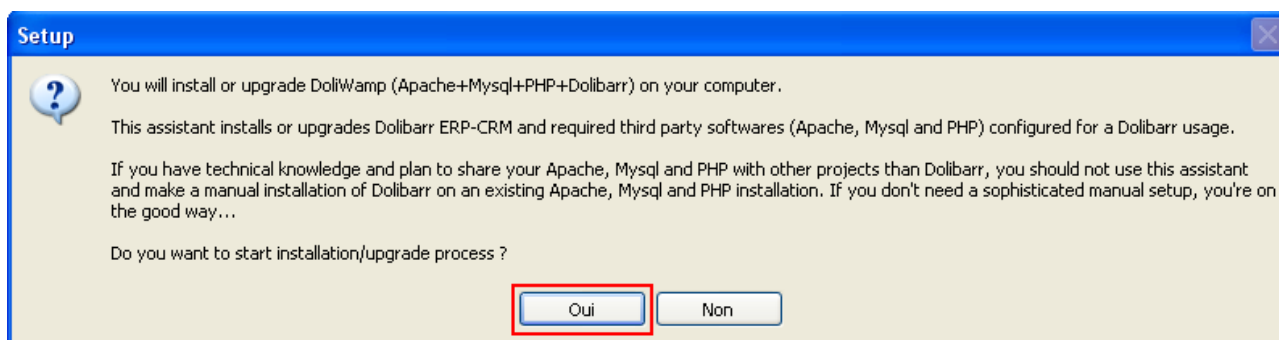


- Un message apparaît à l'écran en anglais, cliquez sur **Oui** pour accepter.

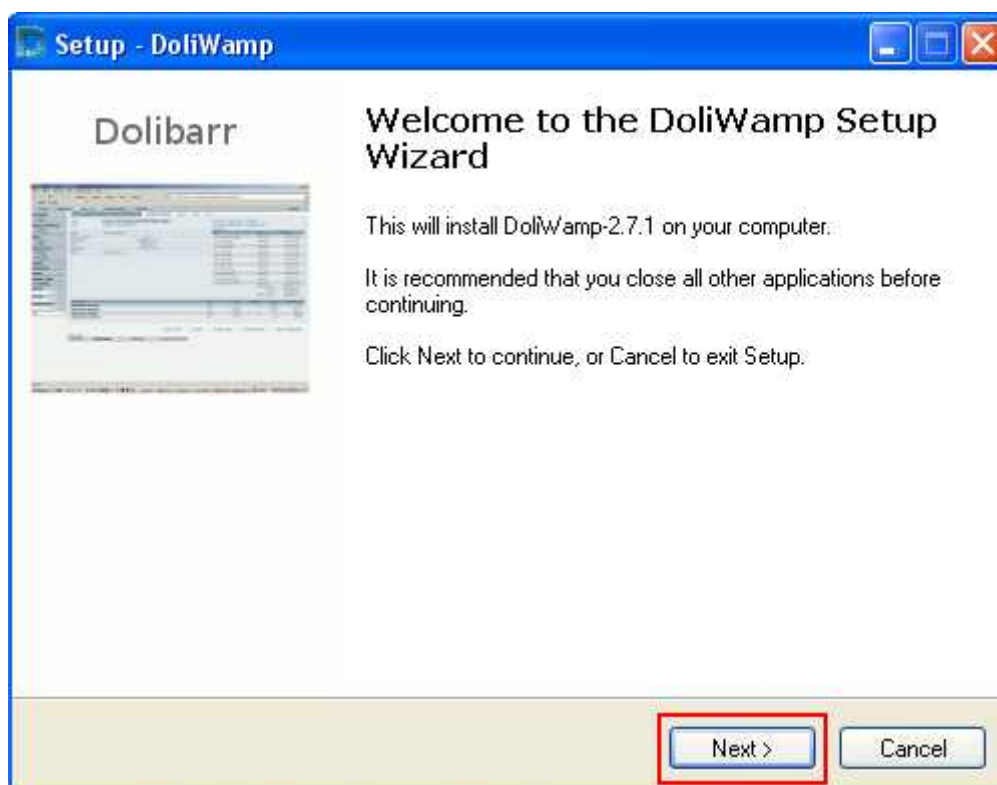


- Cliquez ensuite sur **Next**.

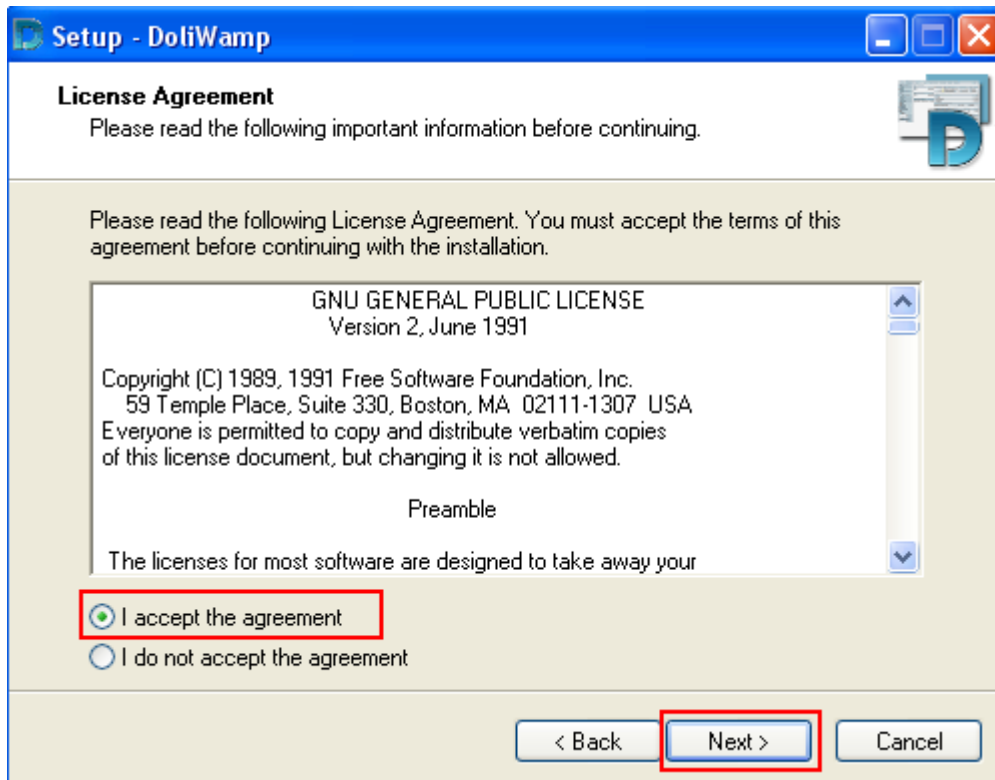


- Cliquez sur « I accept the agreement » (« j'accepte l'accord de licence ») pour lancer l'installation.

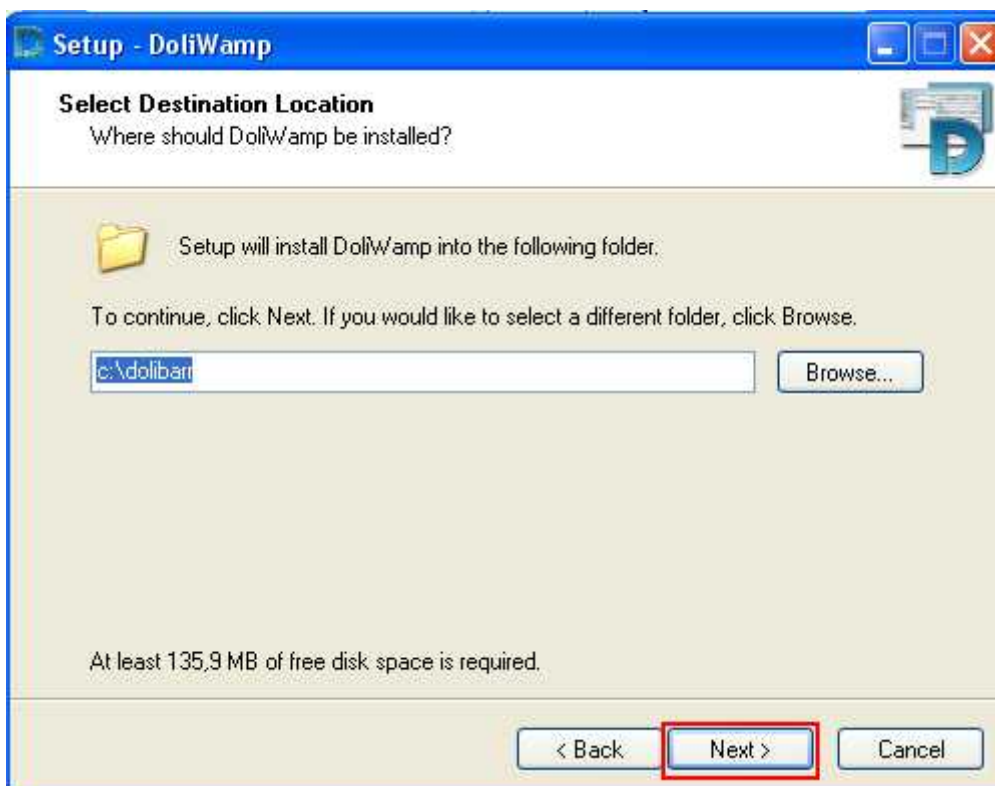


- Valider le répertoire d'installation (éviter de le modifier) en cliquant sur **Next**.

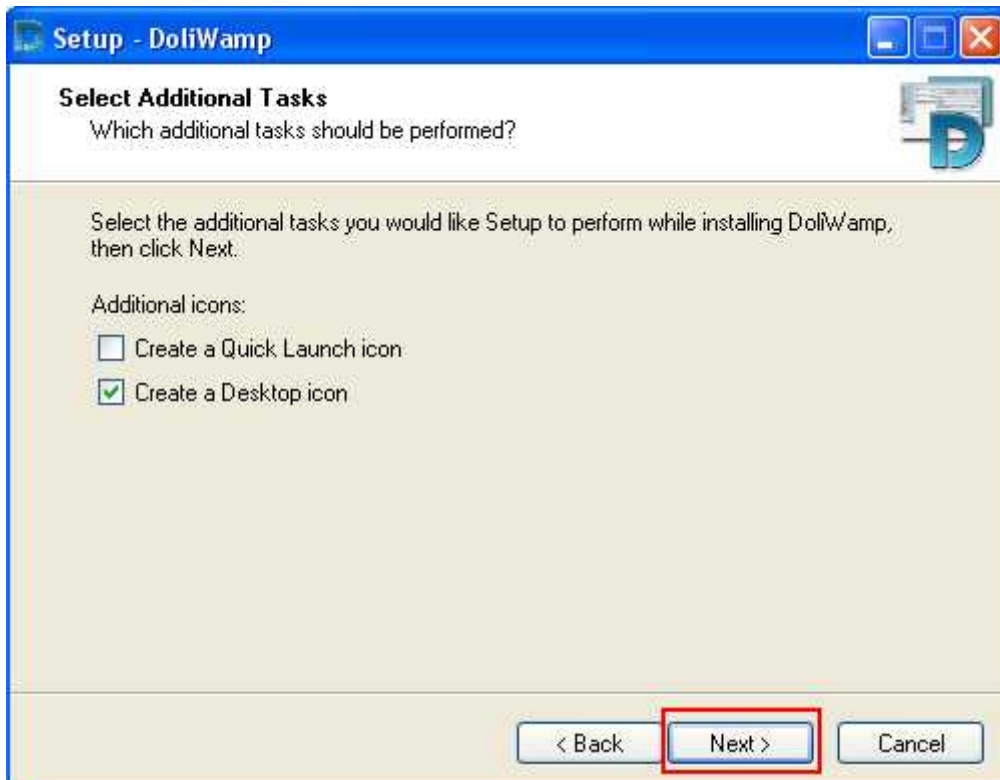


- Cochez la ou les case(s) pour créer un icône dans la barre de lancement rapide (Quick Launch icon) ou sur le Bureau (Desktop icon).

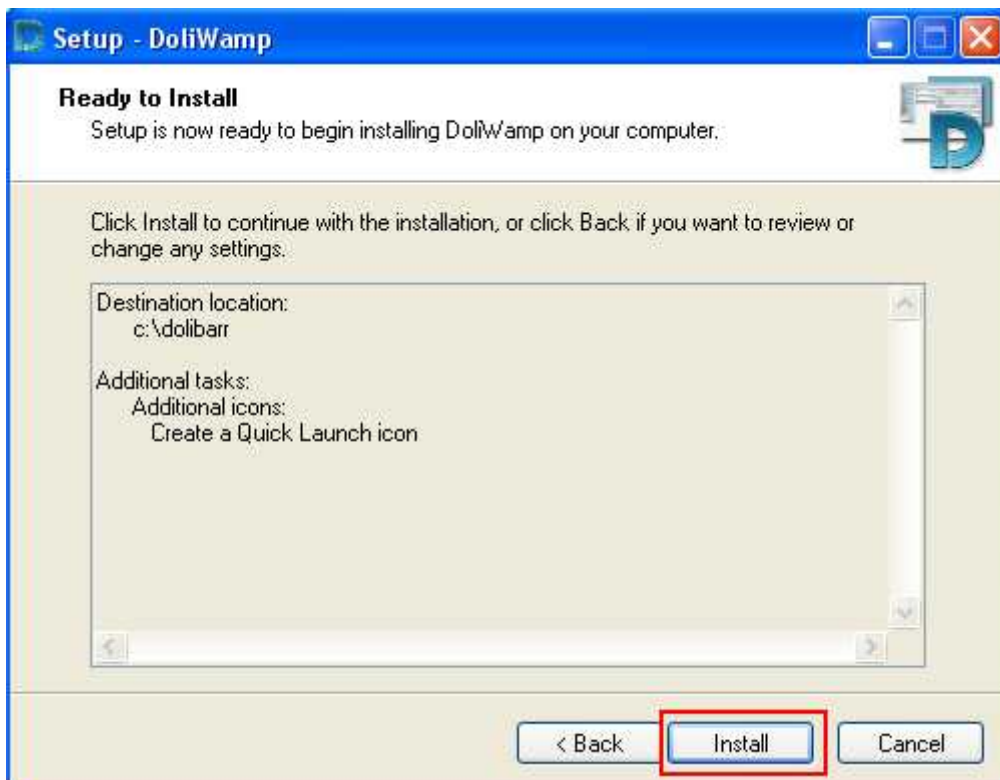

- Cliquez enfin sur **Install** pour lancer l'installation de Dolibarr 2.7 avec vos paramètres.

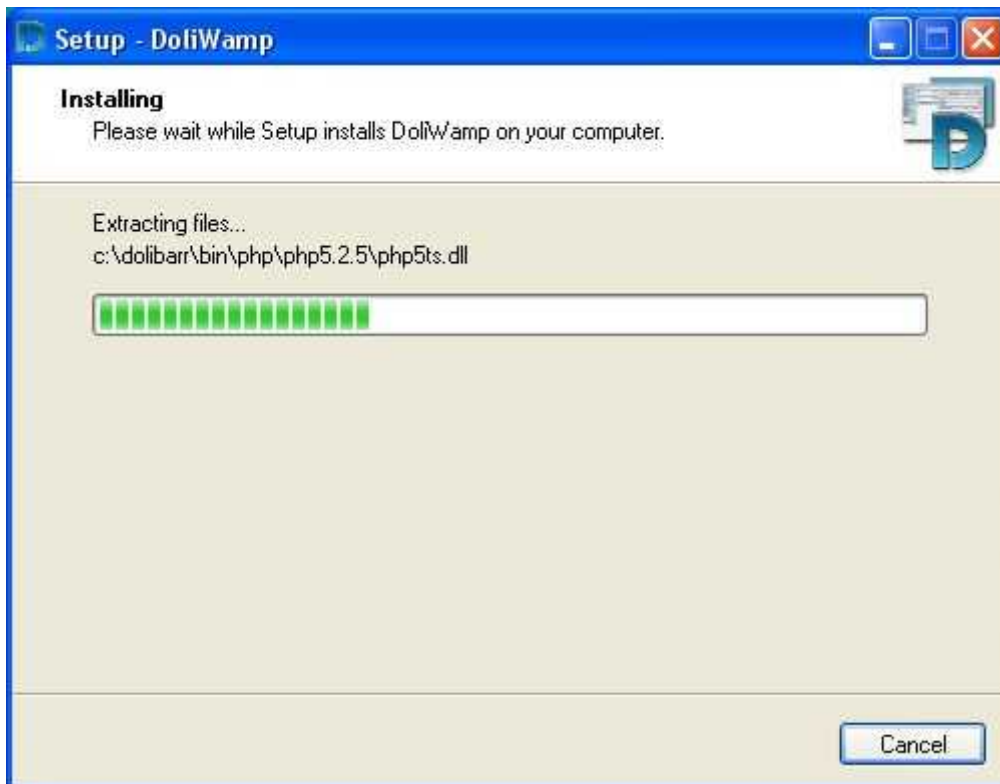


- Une fois l'installation des composants terminée, leurs paramètres s'affichent :

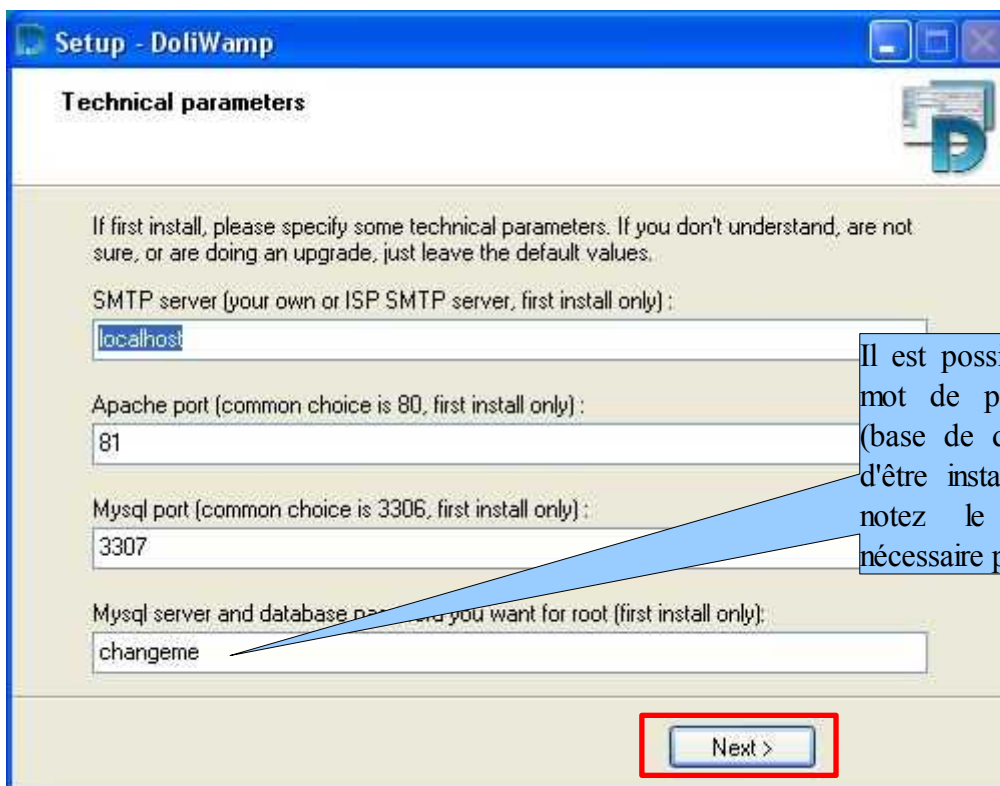


- Nous vous conseillons de ne rien changer et de valider en cliquant sur **Next**


- Si le navigateur Firefox est déjà installé sur votre PC, ce message apparaît :

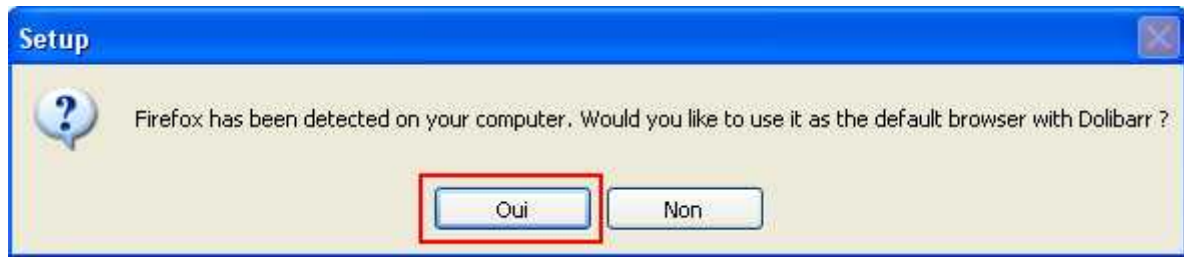


- Valider son utilisation avec Dolibarr en cliquant sur **Oui**.

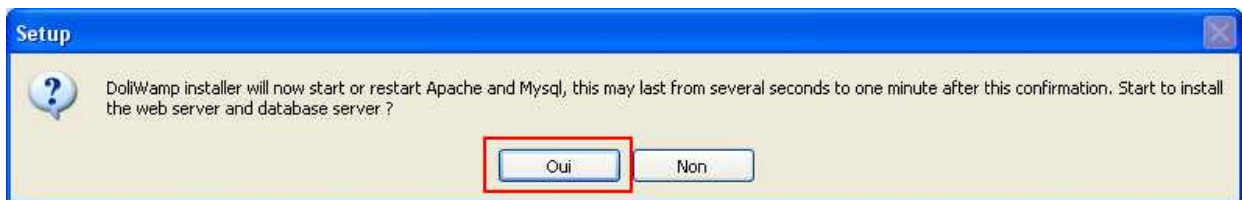

- Cliquer sur **OK**, pour démarrer les composants nécessaires à Dolibarr (Ces logiciels tournent en tant que « services » et ne sont pas visibles sur l'écran.
- Il est possible que Windows vous demande l'autorisation de débloquer le programme Apache (Exemple ici sous Windows XP) :

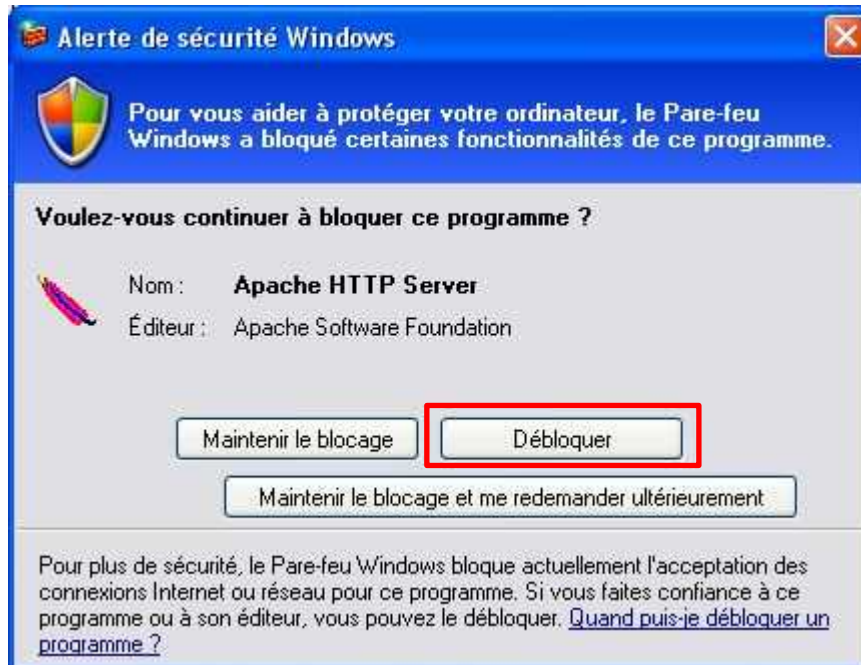

- Cliquer sur **Débloquer**
- Tous les composants nécessaires au fonctionnement de Dolibarr sont maintenant installés et fonctionnent.

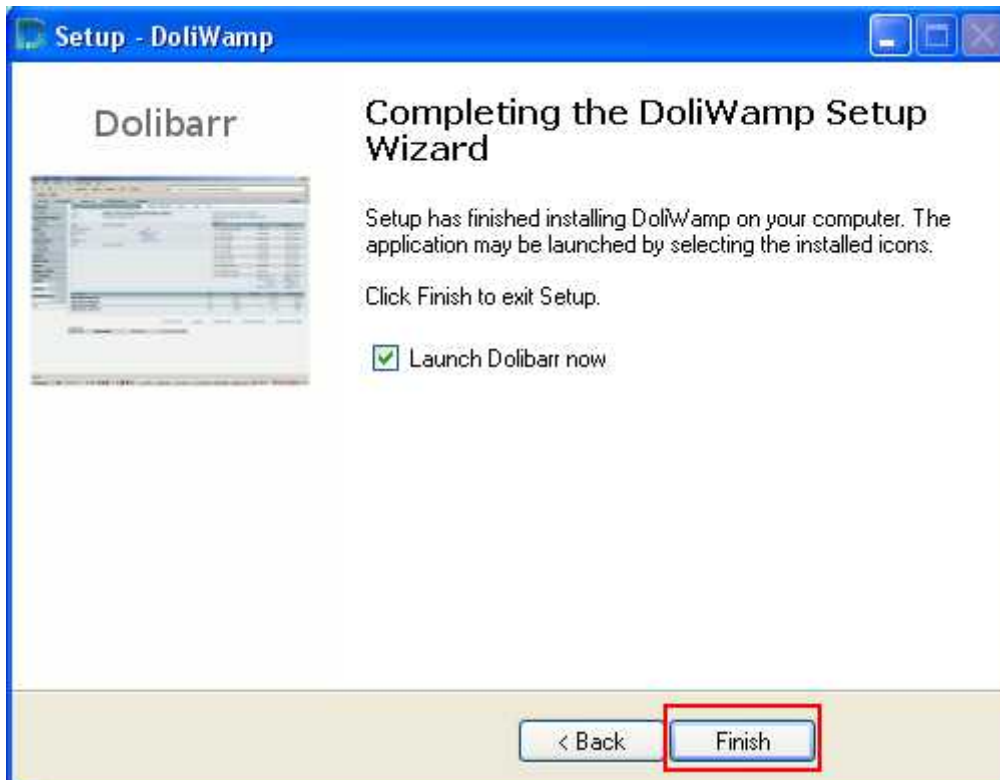

- Cliquez sur **Finish** pour lancer la mise à jour.

III Mise à jour vers la version 2.7

Installation de Dolibarr



Vérification de prérequis:

- ✓ Version PHP: 5.2.5
- ✓ Ce PHP supporte bien les variables POST et GET.
- ✓ Ce PHP supporte les sessions.
- ✓ Ce PHP supporte les fonctions graphiques GD.
- ✓ Ce PHP supporte les fonctions UTF8.
- ✓ Votre mémoire maximum de session PHP est défini à **64M**. Ceci devrait être suffisant.
- ✓ Le fichier de configuration **conf.php** existe.
- ✓ Le fichier **conf.php** est modifiable.

Version dernière mise à jour: 2.6.1
Version programmes: 2.7.1

Veillez suivre les étapes une à une. Choisissez votre mode d'installation et cliquez sur "Démarrer".

Première installation	Utilisez ce mode si c'est votre première installation. Si ce n'est pas le cas, ce mode peut réparer une installation précédente incomplète, mais si vous voulez juste mettre à jour, choisissez le mode "Mise à jour".	Démarrer
Mise à jour 2.2.* -> 2.4.*	Utilisez ce mode après avoir érasé les fichiers d'une ancienne installation Dolibarr par ceux d'une version plus récente. Ce choix permet de mettre à jour votre base et vos données pour cette nouvelle version.	Démarrer
Mise à jour 2.4.* -> 2.5.*	Utilisez ce mode après avoir érasé les fichiers d'une ancienne installation Dolibarr par ceux d'une version plus récente. Ce choix permet de mettre à jour votre base et vos données pour cette nouvelle version.	Démarrer
Mise à jour 2.5.* -> 2.6.*	Utilisez ce mode après avoir érasé les fichiers d'une ancienne installation Dolibarr par ceux d'une version plus récente. Ce choix permet de mettre à jour votre base et vos données pour cette nouvelle version.	Démarrer
Mise à jour 2.6.* -> 2.7.*	Utilisez ce mode après avoir érasé les fichiers d'une ancienne installation Dolibarr par ceux d'une version plus récente. Ce choix permet de mettre à jour votre base et vos données pour cette nouvelle version.	Démarrer

Choix suggéré par l'installeur.

- Nous souhaitons ici faire une mise à jour de Dolibarr version 2.6.1 (intégrée au Pack) vers la version 2.7.1. Dans la page qui apparaît à l'écran, cliquez alors sur le dernier bouton Démarrer (Choix suggéré par l'installeur).

```
Request 364 sql='ALTER TABLE llx_c_ecotaxe ADD UNIQUE INDEX uk_c_ecotaxe (code);'
Request 365 sql='ALTER TABLE llx_c_methode_commande_fournisseur ADD UNIQUE INDEX uk_c_methode_commande_fournisseur (code);'
Request 366 sql='ALTER TABLE llx_menu change user usertype integer NOT NULL default '0';'
Request 367 sql='ALTER TABLE llx_adherent_options MODIFY COLUMN optid integer;'
Request 368 sql='ALTER TABLE llx_adherent_options DROP PRIMARY KEY;'
Request 369 sql='ALTER TABLE llx_adherent_options DROP INDEX uk_adherent_options;'
Request 370 sql='ALTER TABLE llx_adherent_options DROP INDEX idx_adherent_options;'
Request 371 sql='ALTER TABLE llx_adherent_options DROP INDEX adhid;'
Request 372 sql='ALTER TABLE llx_adherent_options CHANGE optid rowid integer AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY;'
Request 373 sql='ALTER TABLE llx_adherent_options CHANGE adhid fk_member integer NOT NULL;'
Request 374 sql='ALTER TABLE llx_adherent_options ADD INDEX idx_adherent_options (fk_member);'
Request 375 sql='ALTER TABLE llx_adherent DROP INDEX idx_adherent_fk_soc;'
Request 376 sql='ALTER TABLE llx_propaldet ADD INDEX idx_propaldet_fk_propal (fk_propal);'
Request 377 sql='delete from llx_propaldet where fk_propal not in (select rowid from llx_propal);'
Request 378 sql='ALTER TABLE llx_propaldet ADD CONSTRAINT fk_propaldet_fk_propal FOREIGN KEY (fk_propal) REFERENCES llx_propal (rowid);'
Exécution du script
```

OK

Étape suivante ->

- Patientez quelques secondes... La mise à jour s'effectue. Une fois celle-ci terminée, descendez en bas de la page du navigateur (si nécessaire) et cliquez sur le bouton **Étape suivante**.

Mise a jour bon reception
Déjà migré

Mise a jour bon reception
Déjà migré

Mise a jour valeur en stock des produits

Mise a jour table des menus dynamiques

Mise a jour des adresses de livraison dans les bons d'expédition

Correction de données dénormalisées (1)
Déjà migré

Correction de données dénormalisées (2)
Déjà migré

Étape suivante ->

- Une synthèse des mises à jour s'affiche alors à l'écran. Cliquez une nouvelle fois sur le bouton **Étape suivante**.



- Vous pouvez maintenant accéder à Dolibarr version 2.7 en cliquant sur le bouton Accéder à Dolibarr.
- Cette mise à jour n'a aucune incidence sur les saisies déjà effectuées dans le logiciel.

Pour un maximum d'efficacité, nous vous conseillons de suivre les formation « [Découverte de Dolibarr](#) » et « [Perfectionnement de Dolibarr](#) » proposées par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Somme